

Válvula Doble Brida

Válvula Doble Brida


Conexión bridada.

Presión y Temperatura

Presión nominal	16 bar
Temperatura de trabajo	EPDM 16 bar desde -10°C a 120°C / 50°F a 248°F

Materiales

Parte	Material
Cuerpo	Hierro Dúctil
Tapa	Hierro Dúctil
Cierre	Hierro Dúctil
Revestimiento Cierre	DI-EPDM
Tuerca de Eje	Cobre
Eje	Acero
Cuadrado Accionado	Hierro Dúctil

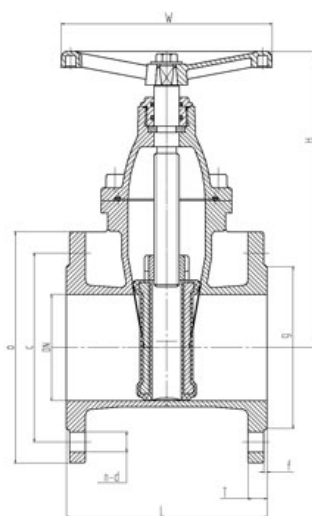

Dimensiones

DN	L mm		H	W	O		C		G		n-d		Kg		
	F4	F5			1,0MPa	1,6MPa	1,0MPa	1,6MPa	1,0MPa	1,6MPa	f	t	1,0MPa	1,6MPa	F4
40	140	240	184	160	150		110		84	3	18	4-19,		9	11
50	150	250	195	160	165		125		99	3	19	4-19,		11,5	13,5
65	170	270	222	200	185		145		119	3	19	4-19,		14	17
80	180	280	251	200	200		160		133	3	19	4-19,		18	20
100	190	300	282	200	220		180		154	3	19	4-19,		22,5	26
125	200	325	340	250	250		210		184	3	19	4-19,		30	35
150	210	350	379	250	285		240		210	3	19	8-23,		39	46
200	230	400	461	320	340		295		265	3	20	8-23,	12-23,	60	69
250	250	450	559	370	405	350	355		319	3	22	12-23,	12-28,	95	110
300	270	500	639	370	460	400	410		370	4	24,5	12-23,	12-28,	130	155
350	290	550	762	450	520	460	470		429	4	26,5	16-23,	16-28,	195	235
400	310	600	836	450	580	515	525		480	4	28	16-28,	16-31,	252	312
450	330	650	957	640	615	640	565	585	530	4	30	20-28,	20-31,	350	-
500	350	700	1036	640	670	715	620	650	582	4	31,5	20-28,	20-34,	426	-
600	390	800	1188	640	780	840	725	770	682	5	36	20-31,	20-37,	587	-